

Настройка роутеров Huawei B525 и B535 LTE. Новая версия программного обеспечения: 81.191.13.00.1134


Если интернет-соединение прервалось и не восстановилось после перезапуска роутера, действуйте следующим образом:

1. убедитесь, что роутер подключен к компьютеру через LAN-кабель или WiFi-сеть;
2. для первичной инсталляции устройства, конфигурирования параметров и управления функциями откройте браузер и введите в поисковой строке адрес локальной сети: <http://192.168.8.1/>

NB! Если страница не открывается, попробуйте зайти на нее через другой браузер (Chrome, Mozilla и т.д.).

3. Для входа необходимо ввести пароль. По умолчанию пароль: admin. Если вы заменили этот пароль, но забыли новый, сбросьте настройки до первоначальных параметров (REZET). Руководство по настройке роутера после сброса настроек приводится ниже.

<http://192.168.8.1/>

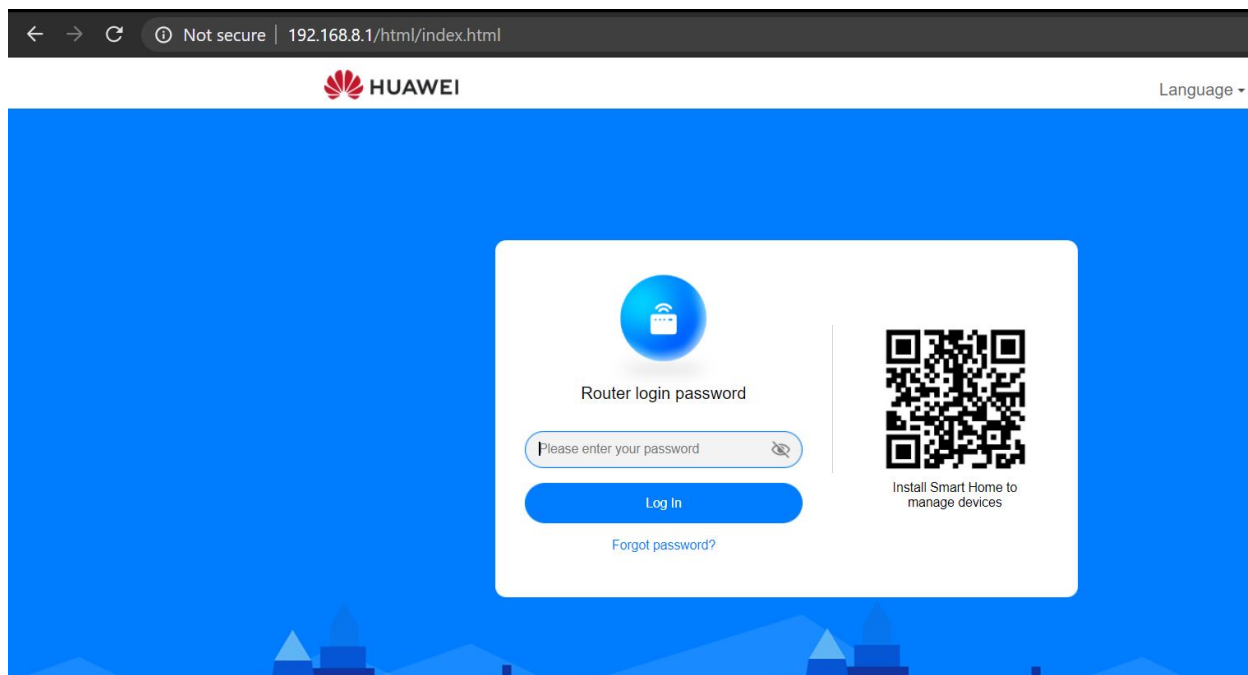

NB! Если вы 3 раза подряд ввели неверный пароль, возможность входа блокируется на одну минуту.

4G+ Tele2 EE | 23.1Kbps / 12.4Kbps | Mobile Broadband | 2.4GHz / 5GHz | 3 devices

Disable Mobile Data

Current Connection		Previous login information	
Duration:	12:17:56	Login IP:	192.168.8.103
Uploading mobile data:	47.2MB	Login time:	2020-04-29 21:52:46
Downloading mobile data:	755.8MB	Login status:	Normal

Проверка введенных параметров и наличия интернет-соединения

Включите: Network Settings / Internet Connection / Mobile data. Профиль по умолчанию (APN): internet.ee.

NB! Для статической IP-услуги профиль по умолчанию (APN): static.tele2.ee.

Internet Connection

The Access Point Name (APN) is the name for the settings your device reads to set up a connection to the gateway between your carrier's cellular network and the public Internet. Most of the time, your device already has these settings in the system files, and can fill in the APN information automatically when it connects. If the APN can't connect to the Internet automatically, you can change the APN manually.

Mobile data:


Data roaming:

Auto-select network: (This feature will be disabled when the profile configuration is changed.)

APN List	
Tele2 Internet(default)	internet.tele2.ee
Tele2 Staatline IP	static.tele2.ee
Auto	


Выбор точки доступа APN

Кликните на желаемую точку доступа APN, пометьте галочкой Set as Default Profile и нажмите SAVE.

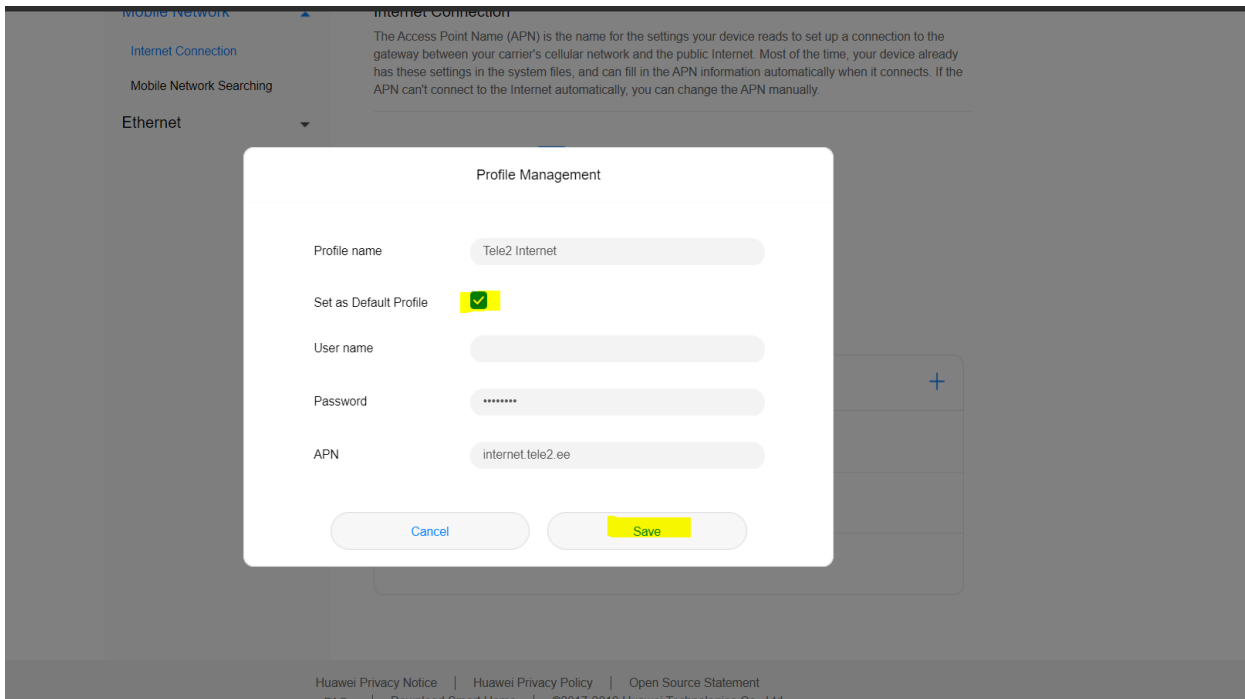


Настройки – первичная или после сброса настроек (RESET)

- Убедитесь, что роутер подключен к компьютеру через LAN-кабель или WiFi-сеть
WiFi-пароль указан на наклейке на корпусе роутера

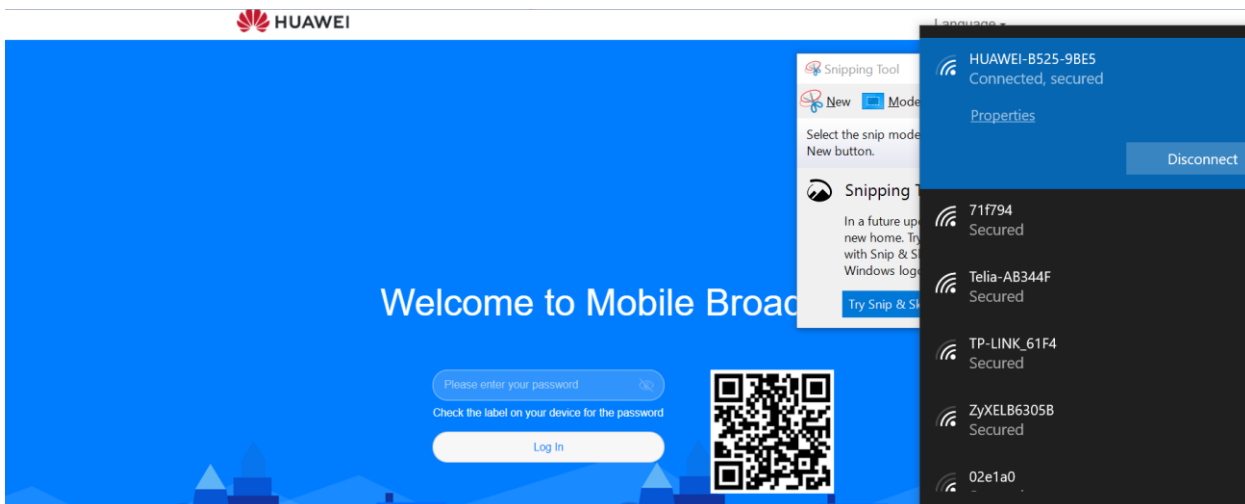


- b) Для первичной инсталляции устройства, конфигурирования параметров и управления функциями откройте браузер и введите в поисковой строке адрес локальной сети: <http://192.168.8.1/>
Пароль: admin

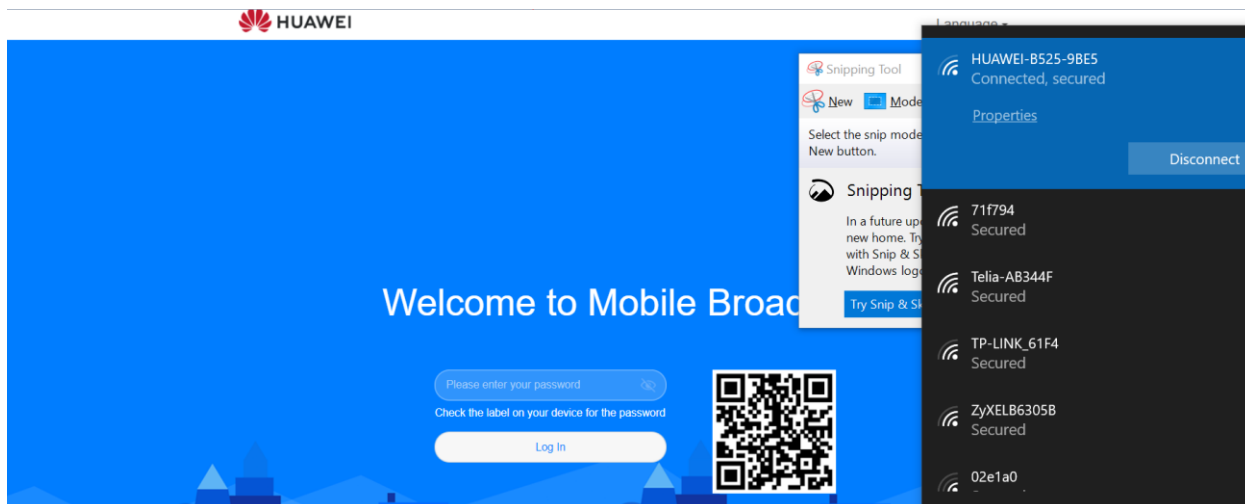

NB! Если страница не открывается, попробуйте зайти на нее через другой браузер (Chrome, Mozilla и др.).


- c) На следующей странице надо выбрать, как будут в дальнейшем производиться обновления: автоматически или ручную
- если автоматически, выберите Enable and Continue (рекомендуется)
 - если ручную, выберите Update Manually

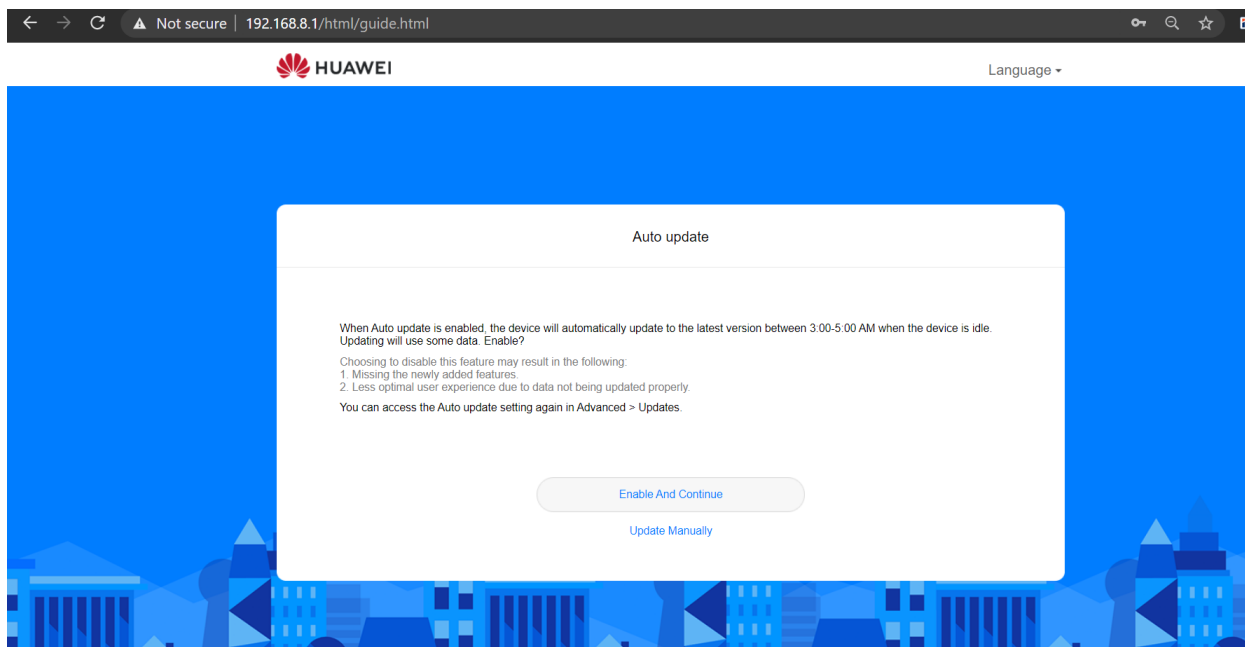


d) Настройка WiFi

WiFi name (SSID) – название WiFi-сети можно оставить прежним либо указать новое по своему усмотрению.

WiFi password – WiFi-пароль можно оставить прежним либо указать новый по своему усмотрению. Затем нажмите Next.


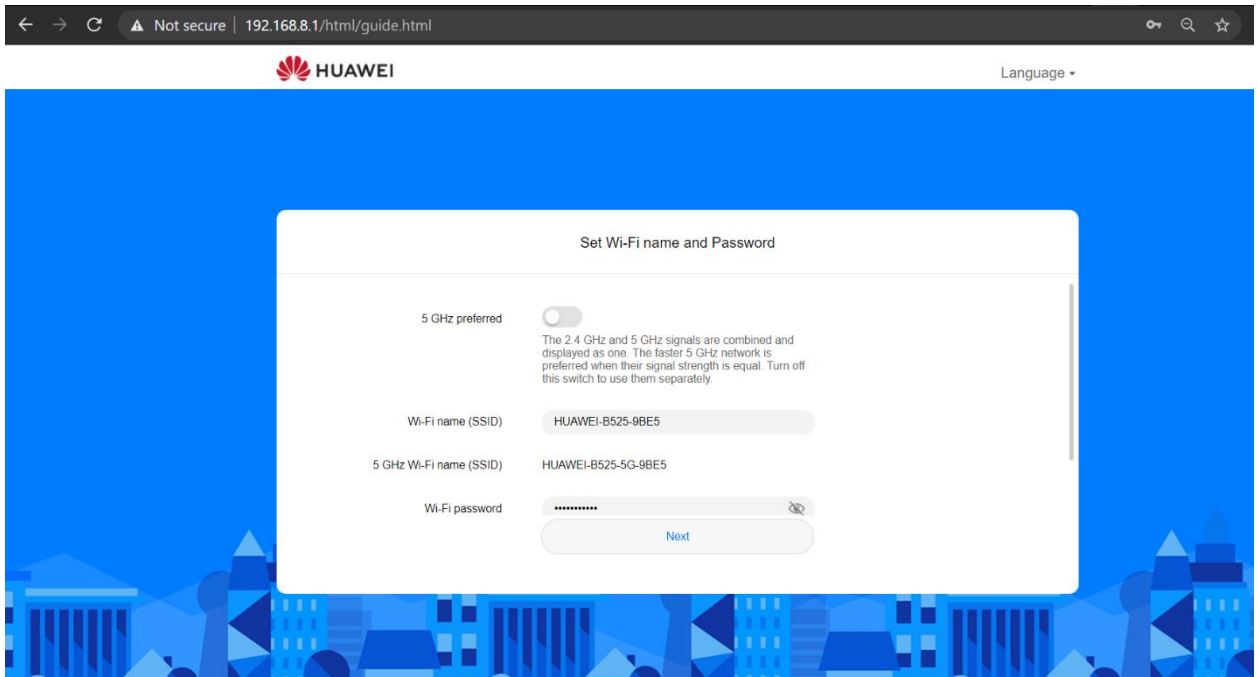


Пример

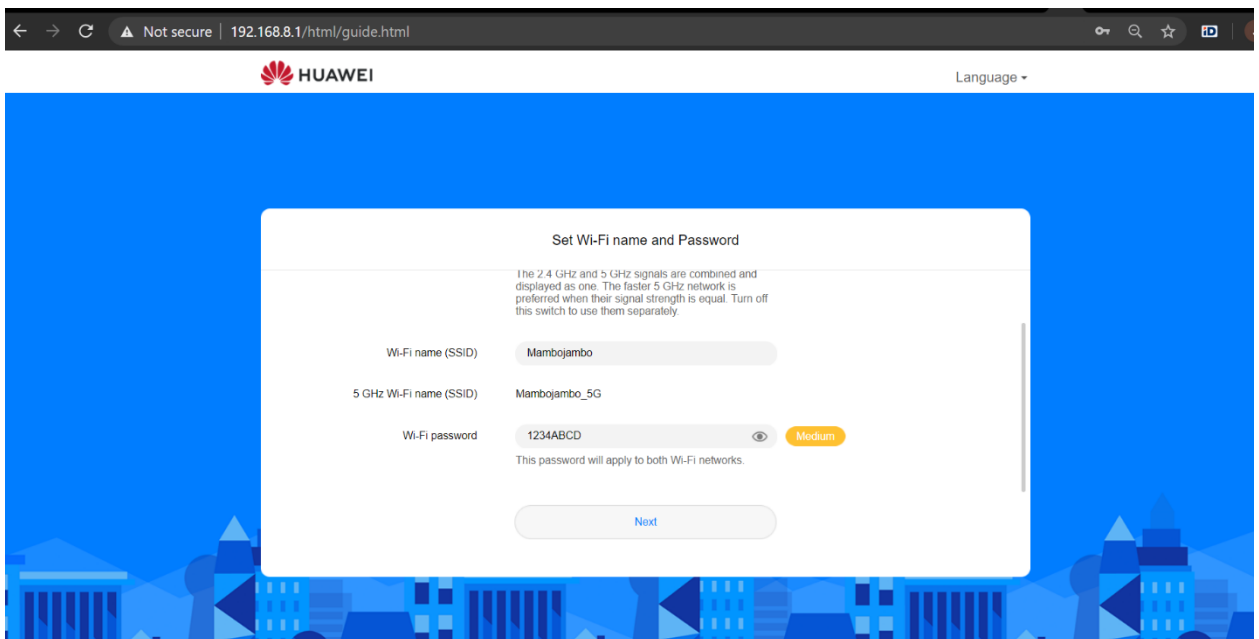


e) Настройка пароля страницы <http://192.168.8.1/>


- Same as WiFi Password – пароль тот же самый, что и WiFi-пароль
- New password – пользователь может назначить новый пароль для входа на страницу
- Нажать Finish

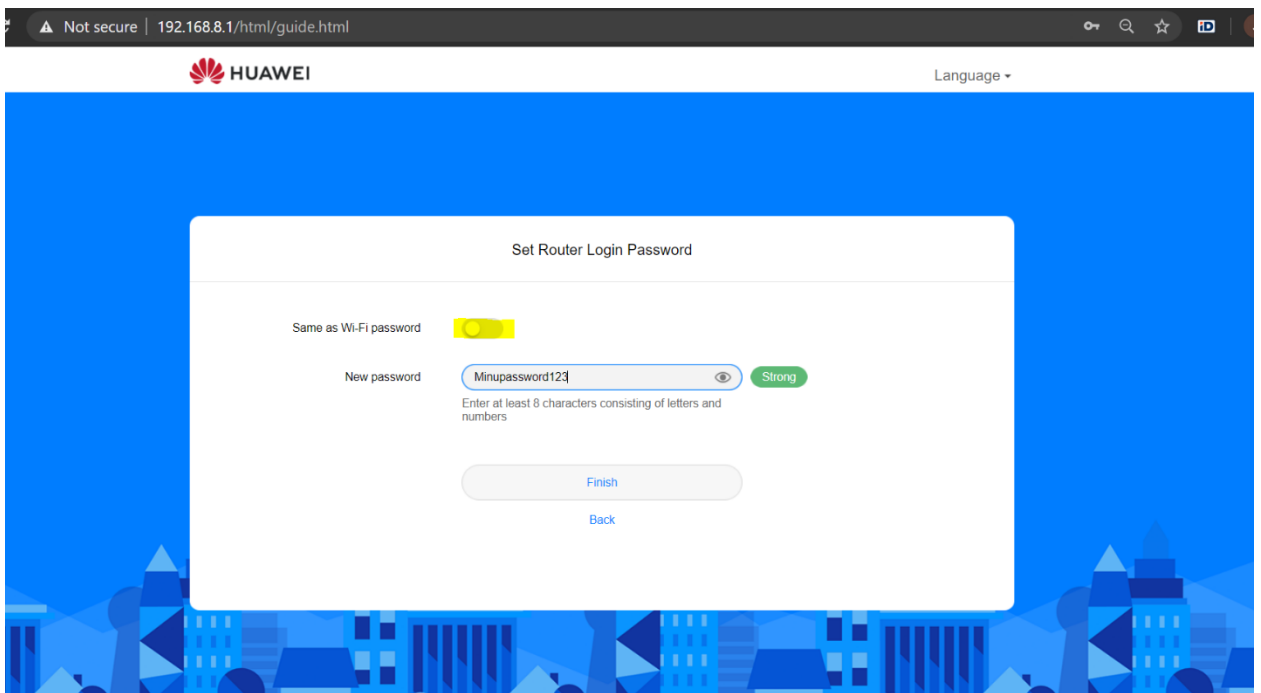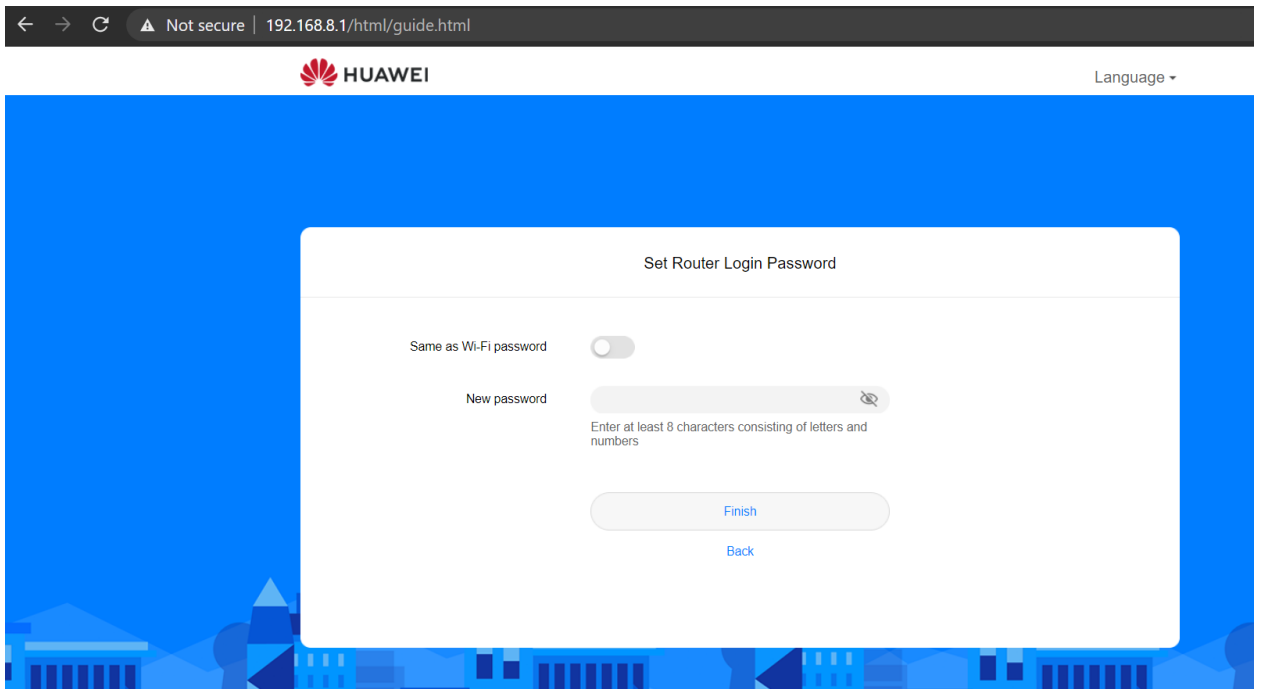

- f) После сохранения настроек пользователь получит уведомление о том, что ему надо снова подключить роутер к компьютерному устройству (NB! С помощью того пароля, который назначил пользователь).

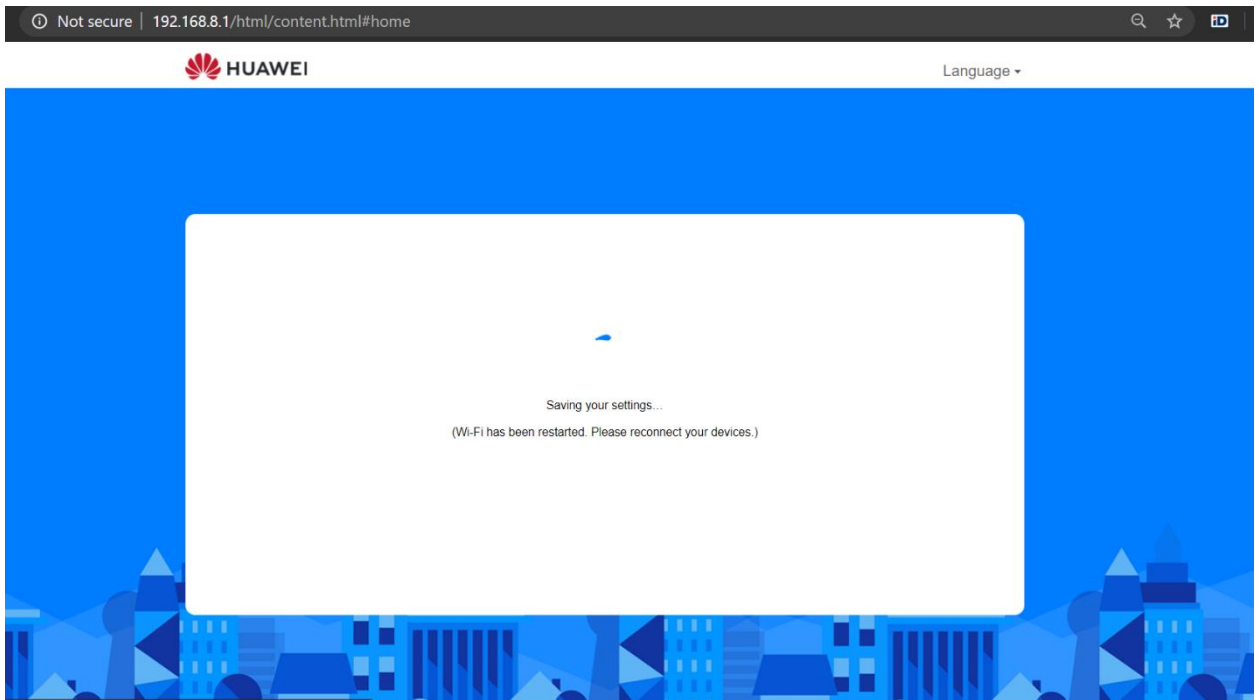


е) Далее найдите снова в списке соединений нужную WiFi-сеть и введите WiFi-пароль.

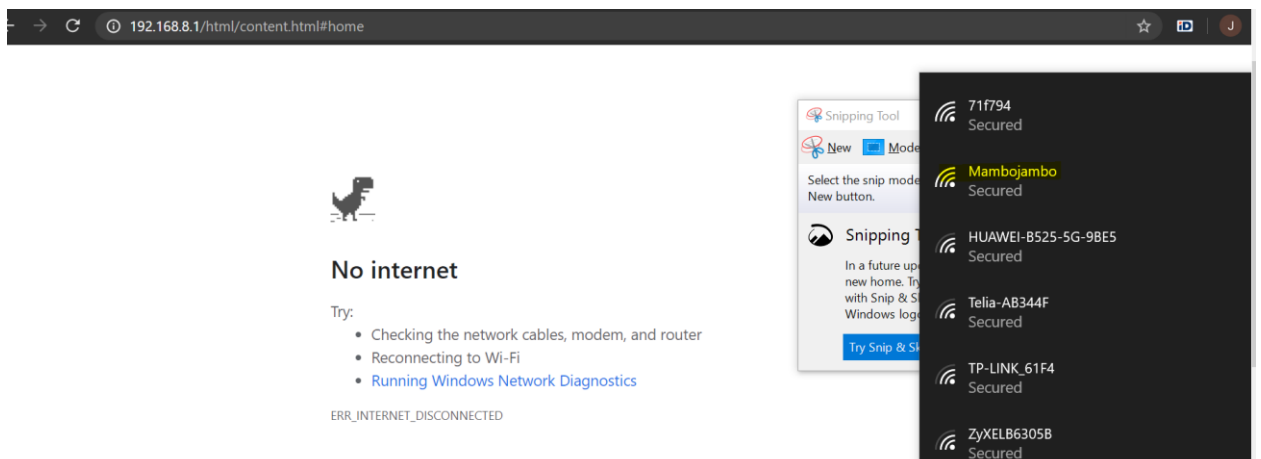


Откройте снова страницу **http://192.168.8.1/**
Залогиньтесь, используя тот пароль, который вы назначили.

Если всё было сделано правильно, вы увидите:

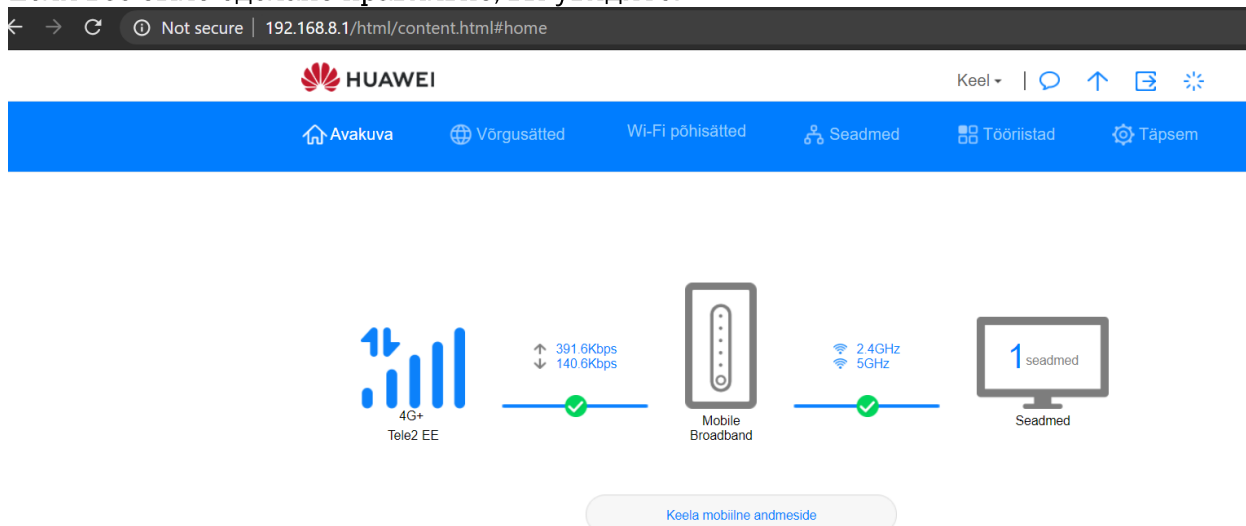

g) Изменение профиля APN

- Выберите Network Connections (Сетевые соединения)
- Далее Internet Connections (Интернет-соединение)
- Убедитесь, что мобильная передача данных (Mobile Data) включена
- При необходимости выберите, какую точку доступа APN вы будете использовать по умолчанию: internet.tele2.ee или (если услуга активирована в Siebel) static.tele2.ee.
- Оба профиля уже предварительно настроены – новые добавлять не нужно.

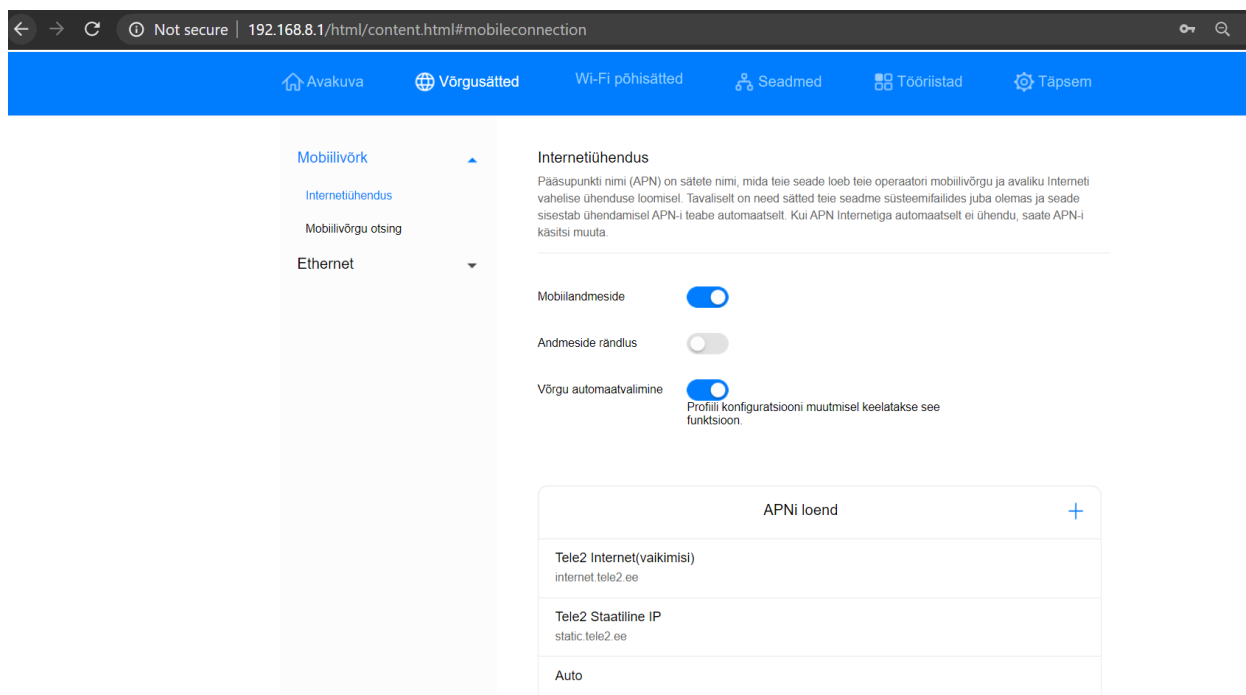

Выбор APN – кликните на желаемую точку доступа и укажите, что она будет активной по умолчанию.

Пометьте галочкой Set as Default и нажмите Save.

Mobile Network

Internet Connection

Mobile Network Searching

Ethernet

Internet Connection

The Access Point Name (APN) is the name for the settings your device reads to set up a connection to the gateway between your carrier's cellular network and the public Internet. Most of the time, your device already has these settings in the system files, and can fill in the APN information automatically when it connects. If the APN can't connect to the Internet automatically, you can change the APN manually.

Profile Management

Profile name

Set as Default Profile

User name

Password

APN

Cancel

Save