


# Plume'i rakenduse allalaadimine ja superpodide ühendamine


TELE2

## 1. Laadi alla Plume'i rakendus HomePass


Android Play Store

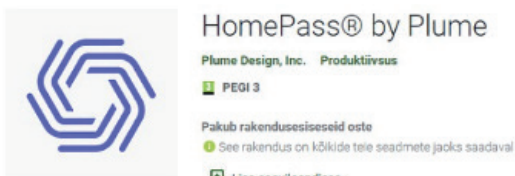

Apple App Store

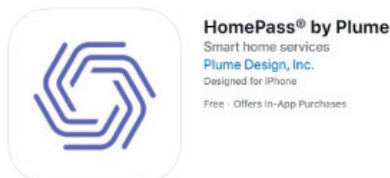


## 2. Kui rakendus on nutiseadmesse alla laetud, järgneb konto seadistamine

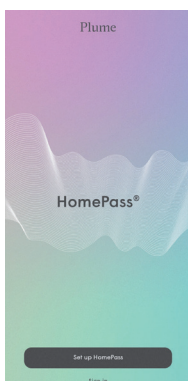


A

Esmalt vali "Set up HomePass".

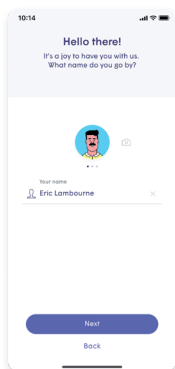


B

Lisa kontole oma täisnimi ning profiilipilt ja vali "Next".

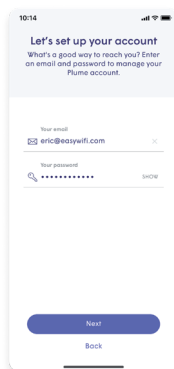

C

Sisesta oma Tele2'le edastatud e-mail "Your e-mail" ja loo parool ning vajuta „Next”.

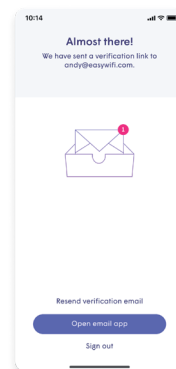

D

Sinu sisestatud e-maili peale tuleb tuvastamise e-mail "Verify" ning kinnita enda e-maili.

## 3. Plume SuperPod ja 4G ruuteri ühendamine

Connect modem to the left ethernet port on the pod  
Use supplied ethernet cable to connect the pod to your modem.



Advanced Setup

Back

Ühenda Super-Pod modemi või ruuteriga, kasutades kaasa tulevat tavalist võrgukaablit (4G ruuteri komplektis).

Plug pod into power  
Stay close until it boots up. Your phone will find it using Bluetooth.



Back

Ühenda Tele2 Plume SuperPod voluvõrku.


Restart your modem  
This will ensure your pod receives the proper IP address.



Back

Seejärel tee SuperPodiga ühendatud modemile või ruuterile taaskäivitus.


## 4. Plume SuperPod ja Homepass ühendamine ning Wifi võrgu loomine

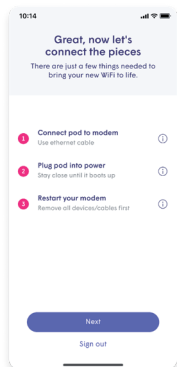

**E**


Ühenda Plume SuperPod Homepass rakendusega, hoides telefoni Podi läheduses ja vali "Next".

NB! Telefoni Bluetooth funktsioon peab olema sisse lülitatud!

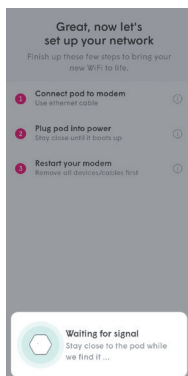

**F**

Kui rakendus on tuvastanud ära Podi, pakub rakendus ühendust 4G ruuteriga ja vajuta "Next".


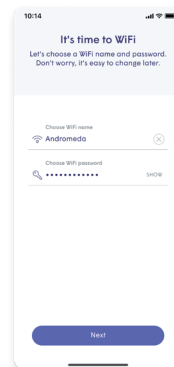


**G**

Seadista oma Wifi võrgu nimi ja parool. Kui see on tehtud vali uuesti „Next“.

## 5. Ühenda end uue Wifi võrguga ja oled edukalt jõudnud Plume HomePass töölauale

Parimaks teenuse kogemuseks ühenda kõik oma kodused nutiseadmed uude Plume WiFi võrku.

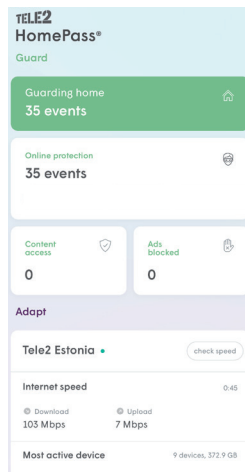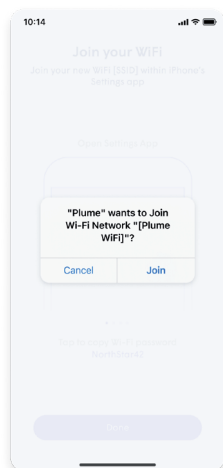

## Plume HomePass rakenduse menüüs saad:

- Juhtida ja hallata oma koduvõrku.
- Jagada näiteks külalistele ajutisi Wifi paroole.
- Seadistada erinevaid piiranguid inimeste ja seadmete tasemel.
- Vaadata ülevaadet kuidas Plume sind kaitseb.

## 6. Soovitame välja lülitada 4G ruuteri Wifi

1. Ühenda oma arvuti/telefoni Huawei 4G ruuteri Wifi võrguga. Võrku registreerimise jaoks leiad andmed ruuteri all olevalt kleebiselt. Veendu, et arvuti/telefon oleks ühendatud 4G ruuteri Wifi võrguga.

2. Ava arvutis/telefonis veebibrauser ja kirjuta aadressireale ruuteri kleebisel olev IP aadress (tavaliselt **192.168.1.1** ja soovitame eelnevalt ruuterilt vastavust kontrollida).

3. Olles ruuteri lehel on vaja valida ülemisest menüüvalikust „My Wifi“ ja sealt lülitada välja Wifi.

